

# Q12



# QS30

# WORLD BEAM®

360°-ban látható státusz LED-ek

PNP és NPN kimenetek

Kimagasló érzékelési teljesítmény

Robusztus fémbetűtés rögzítés

Ellenálló ház védett áramkörrel és integrált tömítéssel

Integrált vezeték, vagy M8 vagy M12 csatlakozóvezeték

Ultra miniatűr érzékelő

# QS18

Különböző modellek 18 mm-es menetes házzal vagy anélkül

A különböző modellek kaphatók  
• "kattintással tanítható" nyomógombbal,  
• potenciométerrel, vagy  
• csak külső beállítással

Integrált csatlakozó vagy vezeték

Rögzítőelemek nagy választéka – menetes vagy oldalsó rögzítéshez

Különböző modellek kaphatók:  
• lézerrel: nagy hatótávolsággal és tűhegynyi pontossággal, vagy  
• IP69K: durva ipari környezetben történő felhasználásra

Ultraszónus modellek

- 360°-os láthatóság
- M30 menetes, vagy oldalsó rögzítéssel
- potenciométeres beszabályozással, vagy anélkül
- vezetékkel vagy integrált csatlakozóval
- nagy méretű, magas intenzitású státusz LED

- statikus vagy dinamikus betanítás szabályozással
- sávok kijelző
- időzítési funkciók

Ellenálló, nagy teljesítményű modellek, extrém körülmények között is helytálló tömítéssel



Q12-FF15


QS18-LAF

QS18-FF100

QS18-LP

QS18U

QS30LLPC

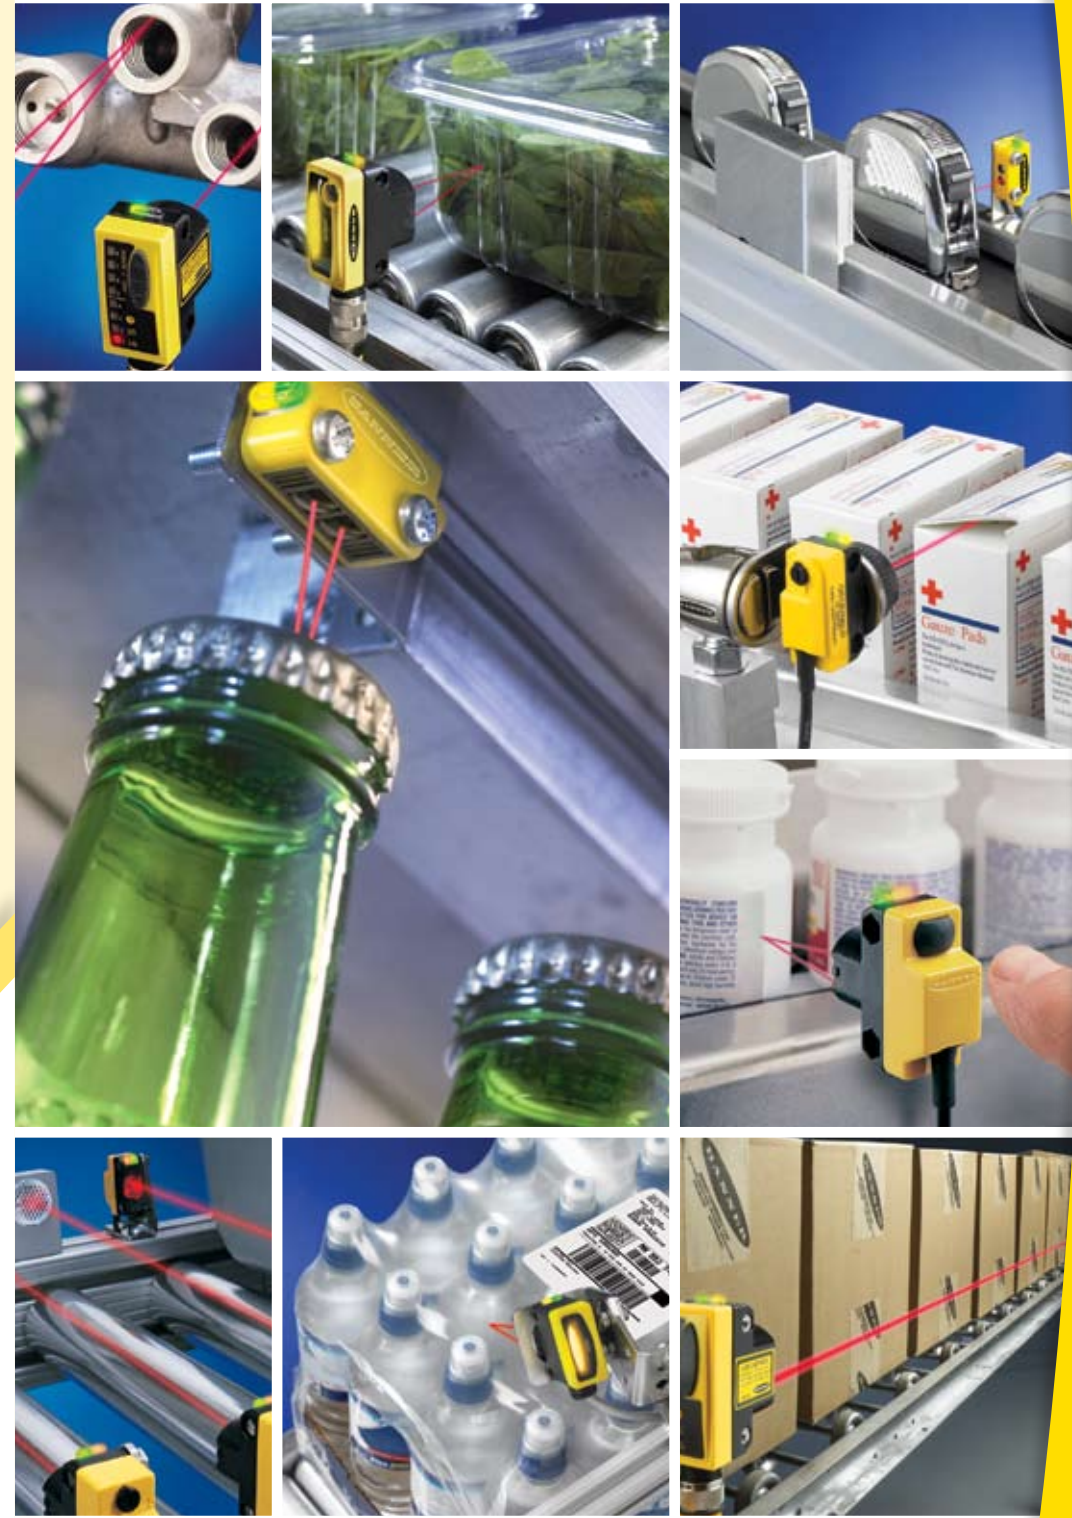

[www.bannereurope.com](http://www.bannereurope.com)



# Q12

10 VDC - 30 VDC, 2 m vez. v. 4 pólusú QD M8 csatlakozóvez., bipoláris PNP és NPN, LO v. DO

Érzékelési mód	Referencia	Hatótávolság	Alk. sz.
Fény-sorompó	Q126EQ Q12AB6RQ Q12RB6RQ	2 m 2 m LO 2 m DO	30 721 41 30 721 35 30 721 38
Tükörreflexió, nem polarizált	Q12AB6LVQ Q12RB6LVQ	1,5 m LO 1,5 m DO	30 721 23 30 721 26
Tükörreflexió, polarizált	Q12AB6LPQ Q12RB6LPQ	1 m LO 1 m DO	30 721 29 30 721 32
Rögzített háttélnyomás	Q12AB6FF15Q Q12RB6FF15Q Q12AB6FF30Q Q12RB6FF30Q Q12AB6FF50Q Q12RB6FF50Q	15 mm LO 15 mm DO 30 mm LO 30 mm DO 50 mm LO 50 mm DO	30 721 05 30 721 08 30 721 11 30 721 14 30 721 17 30 721 20

# QS18

10 VDC - 30 VDC, 2 m vezeték vagy 4 pólusú QD M12, bipoláris PNP és NPN, LO és DO

Érzékelési mód	Referencia	Hatótávolság	Rögzítés	Alk. sz.
Fényso-rompó	QS186EQ8 QS18VP6RQ8 QS186EBQ8 QS18VP6RBQ8	20 m 3 m	Menetes ház Menet nélkül	30 664 47 30 664 50 30 664 48 30 664 62
Tárgy-reflexió	QS18VP6DQ8 QS18VP6DBQ8 QS18VP6WQ8	450 mm 450 mm 100 mm	Menetes ház Menet nélkül Menet nélkül	30 664 60 30 664 66 30 664 64
Tükör-reflexió	QS18VP6LPQ8 QS18VP6LVQ8	3,5 m poralizált 6,5 m nem poralizált	Menetes ház	30 664 52 30 664 54
Fény-kábelek	QS18VP6FPQ8 QS18VP6FQ8	Műanyag fénykábelek Üveg fénykábelek	Menet nélkül Menetes ház	30 664 68 30 717 78
Konver-gens	QS18VP6CV15Q8 QS18VP6CV45Q8	16 mm 43 mm	Menetes ház	30 664 56 30 664 58
Háttérel-nyomás	QS18VP6FF50Q8 QS18VP6FF100Q8 QS18VP6AF100Q5	50 mm rögzített 100 mm rögzített 100 mm szabályozható	Menetes ház Menetes ház Menet nélkül	30 717 55 30 718 82 30 683 26
Lézer, háttérel-nyomás	QS18VP6LAFQ5	150 mm szabályozható	Menet nélkül	30 731 91
Lézer adók	QS186LEQ8 QS186LE10Q8 QS186LE11Q8 QS186LE12Q8 QS186LE14Q8	Pont Kör Függőleges Vízszintes Kereszt minta	Menetes ház	30 702 53 30 702 55 30 027 57 30 027 59 30 027 89
Lézer, tárgy-reflexió	QS18VP6LDQ8	300 mm	Menetes ház	30 730 45
Lézer, tükör-reflexió	QS18VP6LLPQ8	10 m polarised with BRT-51X51BM	Menetes ház	30 732 46
Ultra-hangos	QS18UPAQ8 QS18UPAEQ8	50 mm – 500 mm	Menetes (IP67) Menetes (IP69K)	30 731 56 30 731 66

# QS30

10 VDC - 30 VDC, 2 m vezeték vagy 5 pólusú QD M12, bipoláris PNP és NPN, LO és DO

Érzékelési mód	Referencia	Hatótávolság	Sávós kijelző	Alk. sz.
Fényso-rompó	QS30EQ QS30RQ	60 m	Standard	30 730 82 30 730 79
Tükör-reflexió	QS30LVQ QS30LPQ	12 m (nem poralizált) 8 m (poralizált)	Standard	30 730 94 30 730 84
Tárgy-reflexió	QS30DQ	1 m		30 730 95
Háttérel-nyomás	QS30FF200Q QS30FF400Q QS30FF600Q	200 mm rögzített 400 mm rögzített 600 mm rögzített		30 730 86 30 730 89 30 730 92
Fényso-rompó	QS30EXQ QS30ARXQ QS30RRXQ	213 m 213 m (LO) 213 m (DO)	Expert style	30 715 61 30 715 62 30 717 41
Lézer, tükör-reflexió, polarizált	QS30LLPQ QS30LLPCQ	1. osztály 0,2 – 18 m	Expert style	30 029 94 30 713 78
Lézer, tárgy-reflexió	QS30LDQ QS30LDLQ	Cl. 1: 400 mm Cl. 2: 800 mm		30 702 31 30 027 86
Háttérel-nyomás	QS30AFQ	50 – 300 mm szabályozható		30 703 81
Univerzális feszültség: 12 VDC - 250 VDC vagy 24 VAC - 250 VAC, 2 m vezeték, SPDT relé, LO és DO				
Fényso-rompó	QS303E QS30VR3R	60 m	Standard	30 729 71 30 730 69
Tükör-reflexió, polarizált	QS30VR3LP	8 m	Standard	30 725 45
Háttérel-nyomás	QS30VR3FF200 QS30VR3FF400 QS30VR3FF600	200 mm rögzített 400 mm rögzített 600 mm rögzített		30 725 47 30 730 74 30 730 76

## RÖGZÍTÉS

**Q12**

	SMBQ12T	SMBQ12A

<b>QS18</b>	SMBQS18A	SMBQS18AF	SMBQS18Y	SMB18FA	SMB18A	SMB312S

<b>QS30</b>	SMBQS30L(T)	SMBQS30Y	SMBQS30YL	SMB30SC	SMB30MM	SMB30A

További Banner termékek:  
Méréstechnika és felügyelet

Életvédelem

Pixelszámláló kamerák

A helyi képviseletét megtalálja:  
[www.bannereurope.com](http://www.bannereurope.com)