CMBS8181-0
可现场接线的接插件
公头接插件，M12 × 1，直式

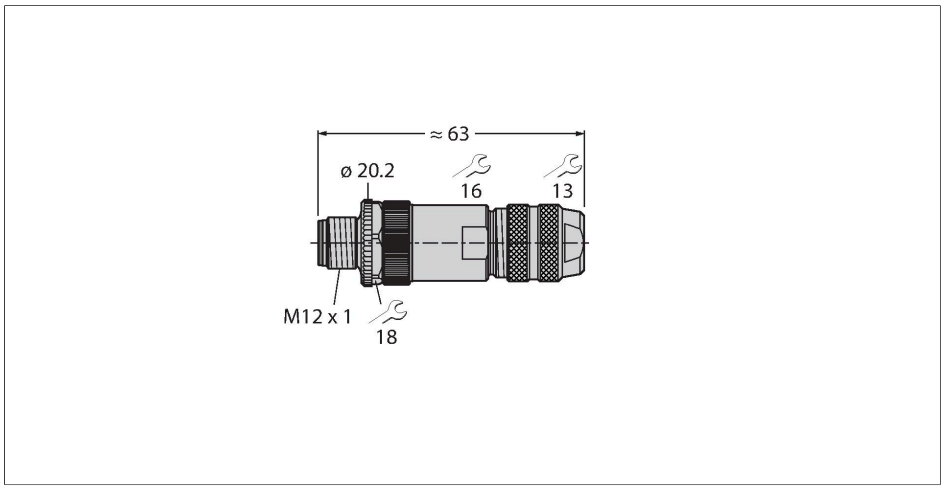

技术数据

型号	CMBS8181-0
货号	6930792
接插件A	接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	8
触点	CuZn，镀金
触点夹紧	塑料, PA, 黑色
拧接把手	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍, 黑色
连接螺母/螺钉	镀锌膜, GD-Zn, 镀镍
线缆外径	6…8 mm
导线横截面/夹紧能力	0.14…0.5 mm²
连接方式	螺钉式端子连接
机械寿命	> 100 插接次数
保护类型	IP67，（拧在一起）
网络协议	Ethernet
电气性能@20°C	
额定工作电压	60 V
电流	2 A
绝缘阻抗	≥ ≥ 10^8 Ω
正向电阻	≤ 3 mΩ
机械和化学性能	
环境温度（固定）	-40…+85 °C
认证	通过cULus认证

特点

- A型
- 金属外壳
- 可屏蔽
- 屏蔽环
- 压铸螺纹环
- 接线端子
- 8芯
- 电缆穿墙护孔6…8 mm
- 缆芯横截面0.14 … 0.50 mm^2

触点分配



CMBS8181-0 | 25-02-2025 06-47 | 保留技术性修改