


# LI600P0-Q25LM0-IOLX3-H1141

## inductieve lineaire meetsensor – IO-link

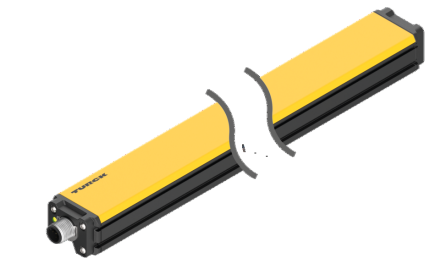



### Technische gegevens

|   |   |
|---|---|
| Type                                      | LI600P0-Q25LM0-IOLX3-H1141                                    |
| Identnr.                                  | 100012829   |
| Meetprincipe                              | Inductief   |
| <b>Algemene gegevens</b>                  |   |
| Meetbereik                                | 600 mm  |
| Nominale afstand                          | 1.5 mm  |
| Dode zone a                               | 29 mm   |
| Dode zone b                               | 29 mm   |
| Herhalingsnauwkeurigheid                  | ≤ 0.02 % van eindwaarde                                       |
| Lineariteitsafwijking                     | ≤ 0.04 % v.e. Ook onder invloed van schokken en trillingen    |
| Temperatuurdrift                          | ≤ ± 0.0001 %/K  |
| Hysteresis                                | Vervalt in principe   |
| <b>Elektrische gegevens</b>               |   |
| Bedrijfsspanning                          | 15...30 VDC   |
| Restriempelspanning                       | ≤ 10 % U <sub>ss</sub>  |
| Isolatie-testspanning                     | ≤ 0.5 kV  |
| Kortsluitbeveiliging                      | Ja  |
| Draadbreukbeveiliging / Omhoogbeveiliging | Ja (spanningsvoeding)   |
| Communicatieprotocol                      | IO-Link   |
| Diagnostic                                | Positioneerelement niet in het detectiebereik via diagnosebit |
| Aftastrate                                | 5000 Hz   |
| Stroomopname                              | < 100 mA  |
| <b>IO-Link</b>                            |   |
| IO-Link specificatie                      | V 1.1   |
| Parametrering                             | FDT/DTM   |

### Kenmerken

- rechthoekig, aluminium / kunststof
- veelzijdige montage mogelijkheden
- Weergave meetbereik via LED
- Ongevoeligheid voor elektromagnetische storingen
- Extreem korte dode zones
- Proceswaarde in 32-bits IO-link-telegram
- 15...30 VDC
- Connector, M12 × 1, 4-polig

### Aansluitschema

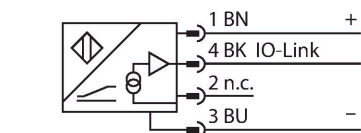

### Functieprincipe


Het meetprincipe van de lineaire meetsensoren is gebaseerd op een oscillatiekringkoppeling tussen de positiegever en de sensor, waarbij een met de positie van de positiegever proportioneel uitgangssignaal ter beschikking wordt gesteld. De robuuste sensoren zijn dankzij het contactloze principe zowel onderhouds- als slijtagevrij en onderscheiden zich door een optimale reproduceerbaarheid, resolutie en lineariteit over een groot temperatuurbereik. De innovatieve techniek zorgt voor een ongevoeligheid tegenover magnetische gelijken en wisselvelden.

## Technische gegevens

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Communication mode                 | COM 3 (230.4 kBaud)                             |
| Processdatabreedte                 | 32 bit  |
| Minimum cycle time                 | 1 ms  |
| Functie pen 4                      | IO-Link   |
| <b>Mechanische gegevens</b>        |   |
| Bouwworm                           | Profiel, Q25L                                   |
| Afmetingen                         | 658 x 35 x 25 mm                                |
| Materiaal behuizing                | Aluminium/kunststof, PA6-GF30, geano-diseerd    |
| Materiaal actief vlak              | Kunststof, PA6-GF30                             |
| Elektrische aansluiting            | Connector, M12 × 1                              |
| <b>Omgevingsomstandigheden</b>     |   |
| Omgevingstemperatuur               | -25...+70 °C                                    |
| Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)   | 20 g; 1,25 h/as; 3 assen                        |
| Schokbestendigheid (EN 60068-2-27) | 200 g; 4 ms ½ sinus                             |
| Beschermingsgraad                  | IP67  |
| MTTF                               | 138 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99) 20 °C       |
| Bedrijfsspanningsindicatie         | LED, groen                                      |
| Weergave meetbereik                | multifunctie-LED, groen, geel, geel knip-perend |

## Montagehandleiding

### Inbouw instructies / Beschrijving

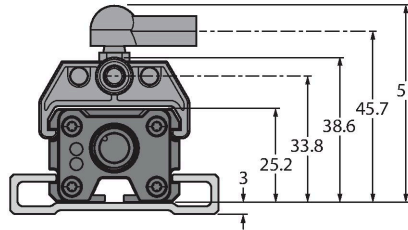

Omvangrijke montage toebehoren bieden verschillende inbouw mogelijkheden. Door het meetprincipe, dat zich baseert op een oscillatiekringkoppeling, wordt de lineaire positie sensor niet gestoord door magnetiserende ijzeren elementen of andere stoorvelden.

Weergave meetbereik via LED

Groen:


Positiegever bevindt zich in het meetbereik

Geel:

Positiegever bevindt zich in het meetbereik bij verminderde signaalkwaliteit (bijv. te grote afstand)

Geel knipperend:

Positiegever bevindt zich niet in het detectiebereik

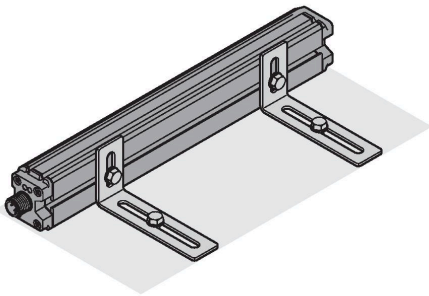


## Toebehoren

P1-LI-Q25L

6901041


Geleide positiegever voor lineaire meetsensoren LI-Q25L wordt in de groef van de sensor geleid

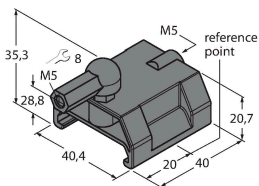

P2-LI-Q25L

6901042


Mobiele positiegever voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; de nominale afstand tot de sensor bedraagt 1,5 mm; koppeling met de lineaire meetsensor bij een afstand tot 5 mm of een dwarscompensatie tot 4 mm.

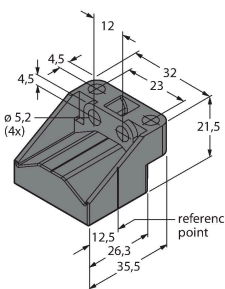

P3-LI-Q25L

6901044


Mobiele positiegever voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; 90° gedraaid te gebruiken; de nominale afstand tot de sensor bedraagt 1,5 mm; koppeling met de lineaire meetsensor bij een afstand tot 5 mm of een dwarscompensatie tot 4 mm

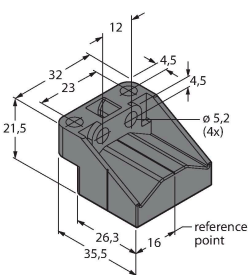

P6-LI-Q25L

6901069


Mobiele positiegever voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; de nominale afstand tot de sensor bedraagt 1,5 mm; koppeling met de lineaire meetsensor bij een afstand tot 5 mm of een dwarscompensatie tot 4 mm.



P7-LI-Q25L

6901087

Geleide positiegever voor lineaire meetsensoren LI-Q25L, zonder kogelgewricht



M1-Q25L (2 PCS)

6901045


Montagesokkel voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; materiaal aluminium; 2 stuks per zakje



M2-Q25L

6901046

Montagesokkel voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; materiaal aluminium; 2 stuks per zakje



M4-Q25L

6901048


Montagehoek en spie voor lineaire meetsensoren LI-Q25L; materiaal: roestvaststaal; 2 stuks per zakje



MN-M4-Q25

6901025

Spie met M4-schroefdraad voor sensorprofiel aan de achterzijde bij lineaire meetsensor LI-Q25L; materiaal: St gegalvaniseerd, 10 stuks per zakje



AB-M5

6901057


Axiaal scharnier voor geleide positiegever



ABVA-M5

6901058

axiaal scharnier voor geleide positiegever; materiaal: roestvaststaal



RBVA-M5

6901059

scharnierverbinding voor geleide positiegever; materiaal: roestvaststaal



## Toebehoren

Afmetingen


Type

Identnr.

RKC4T-2-RSC4T/TXL

6625604

Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig naar M12-connector, recht, 3-polig; kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring

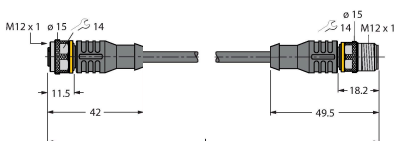

| Afmetingen | Type        | Identnr. |  |
|------------|-------------|----------|--|
|            | RKC4T-2/TXL | 6625500  | Aansluitkabel, M12-connector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: PUR, zwart; cULus-goedkeuring |

