


VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550

2násobný rozdělovač – pro RFID sběrníkovou topologii

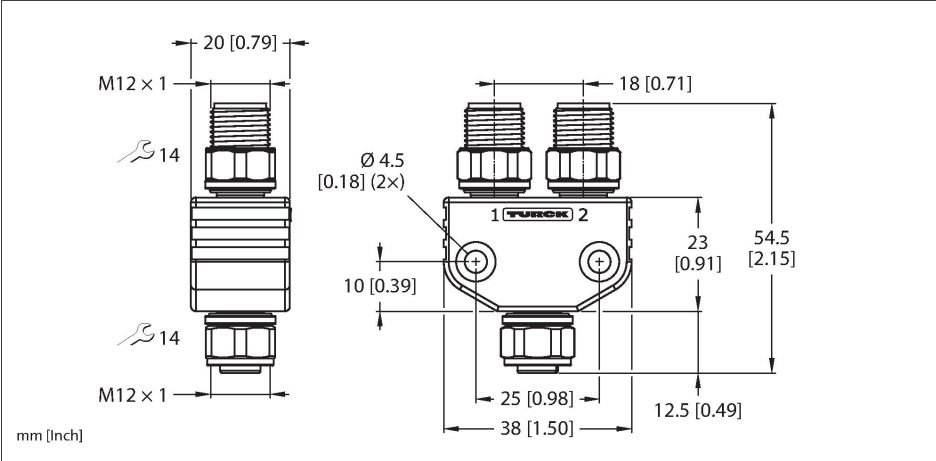

Technické údaje

Typ	VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
ID č.	6636989
I/O rozdělovač	Y rozdělovač, 2 -port
Konektor A	zásuvka, M12 x 1
Počet pinů	5
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	nerez ocel, V4A
Utahovací moment	0.8 ... 1 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3/2
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Konektor B	2 x zástrčka, M12 x 1
Počet pólů	5
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	nerez ocel, V4A
Utahovací moment	0.8 ... 1 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3/2
Stupeň krytí	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V





Vlastnosti



- zásuvka M12 - 2 x zástrčka M12
- převlečná matice z nerez oceli
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67

Zapojení kontaktů

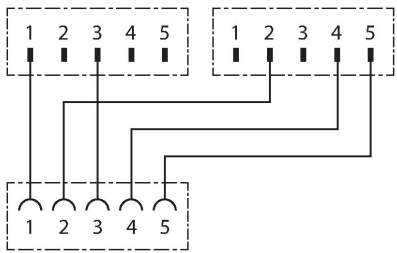

Technické údaje

Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	$\geq 10^8 \Omega$
Vnitřní izolační odpor	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (mobilní)	-30... +80 °C

Příslušenství

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Sada momentových klíčů, rukojeť s nastavením momentu 0,4 - 1 Nm, klíč pro M12 (SW14)	