RSEV57-TR2/RFID
Résistance de fin de ligne pour le montage d'une topologie de ligne RFID

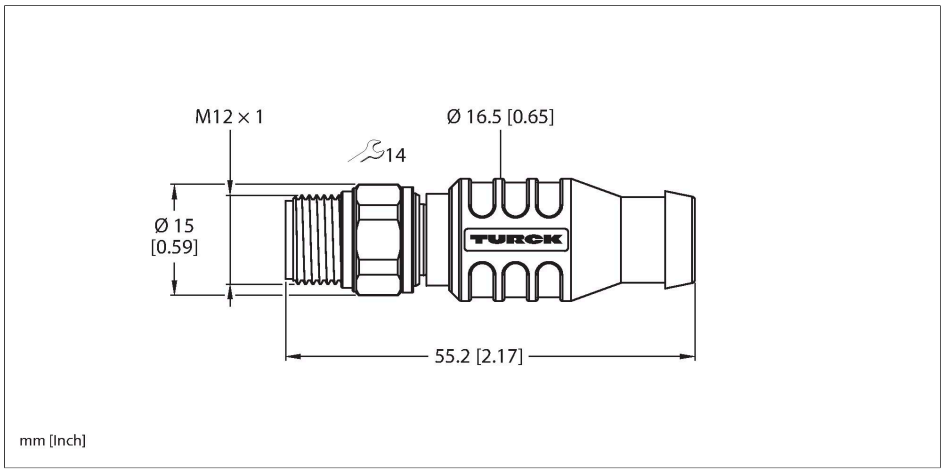

Données techniques

Type	RSEV57-TR2/RFID
N° d'identification	6636988
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1
Nombre de pôles	4
Corps isolant	TPU, Noir
Corps de manchon	TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	Acier inoxydable, V4A
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Indice de protection	IP67
Protocole réseau	DeviceNet CANopen
Tension nominale	30 V
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40…+80 °C

Caractéristiques

- Connecteur mâle M12, 4 broches
- Vis de montage en acier inoxydable
- Résistance de 120 ohms entre la broche 2 et la broche 4
- Conforme à la directive RoHS
- Indice de protection : IP67

Titre schéma de raccordement

Configuration des broches



schéma de connexions



RSEV57-TR2/RFID| 23-02-2025 19-39 | Sous réserve de modifications techniques