


# Toebehoren Askoppeling balgkoppeling Voor encoders met volle as RA-BC-20-06-08

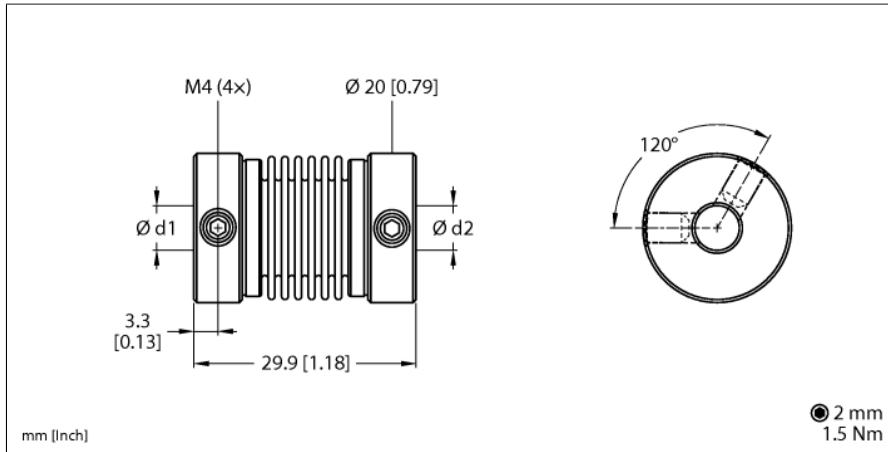

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Type                 | RA-BC-20-06-08 |
| Identnr.             | 100048778      |
| Max. rotatiesnelheid | 10.000 tpm     |
| Omgevingstemperatuur | -40...+140 °C  |

Balgkoppeling met aluminium naaf Ø 20 mm  
 Max. aanhaalmoment: 120 Ncm  
 Max. asafwijking:  
 Radiaal: ±0,25 mm  
 Axiaal: ±0,4 mm  
 Hoek: ±4°  
 Stijfheid van torsieveer: 150 Nm/wiel  
 Stijfheid van radiale veer: 25 N/mm  
 Traagheidsmoment: 8 gcm<sup>2</sup>  
 Materiaal van contraconnector: geanodiseerd aluminium  
 Balgmateriaal: roestvast staal  
 Diameter boring d1 = 6 mm, d2 = 8 mm