


RSEV57-TR2/RFID

Rezystor zakończeniowy do budowy topologii liniowej RFID

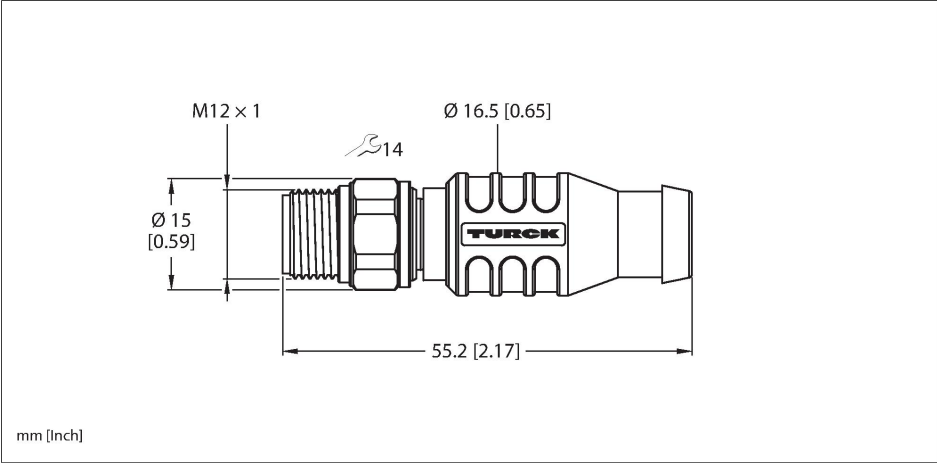

Dane techniczne


Typ	RSEV57-TR2/RFID
Nr kat.	6636988
Złącze A	Męskie, M12 × 1
Liczba styków	4
Materiał wokół styków	TPU, Czarny
Uchwyt	TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	Stal nierdzewna, V4A
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	IP67
Protokół sieciowy	DeviceNet CANopen
Napięcie nominalne	30 V
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+80 °C

Cechy charakterystyczne

- Złącze męskie M12, 4-styk.
- Śruba mocująca ze stali nierdzewnej
- Rezystancja 120 Ω między stykiem 2 a stykiem 4
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP67

Nagłówek schemat podłączenia

Przypisanie styków



schemat obwodu

