


VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550

Trójkąt 2-drogowy – Do topologii liniowej magistrali RFID

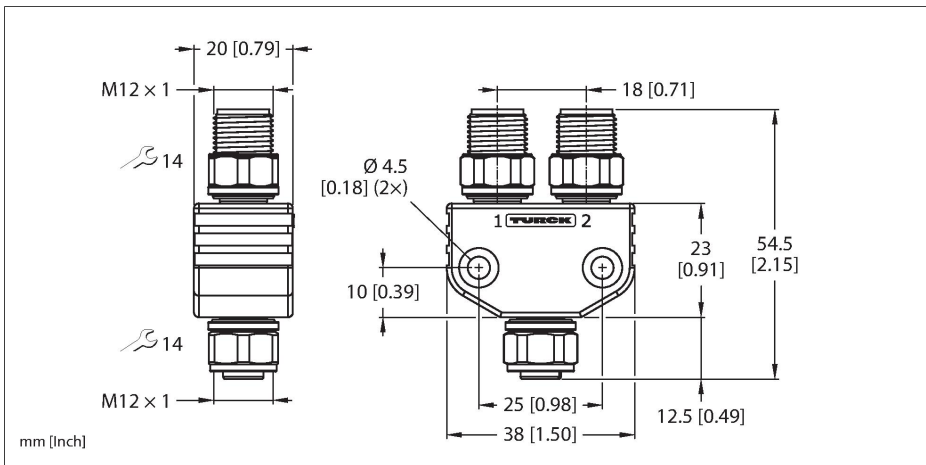

Dane techniczne



Typ	VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Nr kat.	6636989
koncentrator sygnałów I/O	Rozgałęźnik Y, 2 -portowy
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1
Liczba styków	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka/śruba	Stal nierdzewna, V4A
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Typ ochrony	IP67, Tylko w skręconym stanie
Złącze B	2 x złącze męskie, M12 × 1
Liczba pinów	5
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	Stal nierdzewna, V4A
Moment dokręcający	0.8 ... 1 Nm (Należy przestrzegać maks. momentu obrotowego uchwytu!)
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3/2
Stopień ochrony	IP67, Tylko po skręceniu

Cechy charakterystyczne



- Złącze żeńskie M12 — 2 × złącze męskie M12
- Nakrętka łącząca ze stali nierdzewnej
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony: IP67

Przyporządkowanie styków

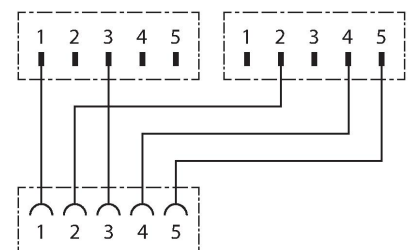

Dane techniczne

Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	$\geq 10^8 \Omega$
rezystancja przewodzenia	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (ruchomy)	-30...+80 °C

Akcesoria

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Zestaw kluczy dynamometrycznych; uchwyty z regulowanym momentem dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz dynamometryczny do złączy M8 (SW9), klucz czołowy do złączy M12 (SW 14)	