


R45C-2K-MQ
IO-Link Master

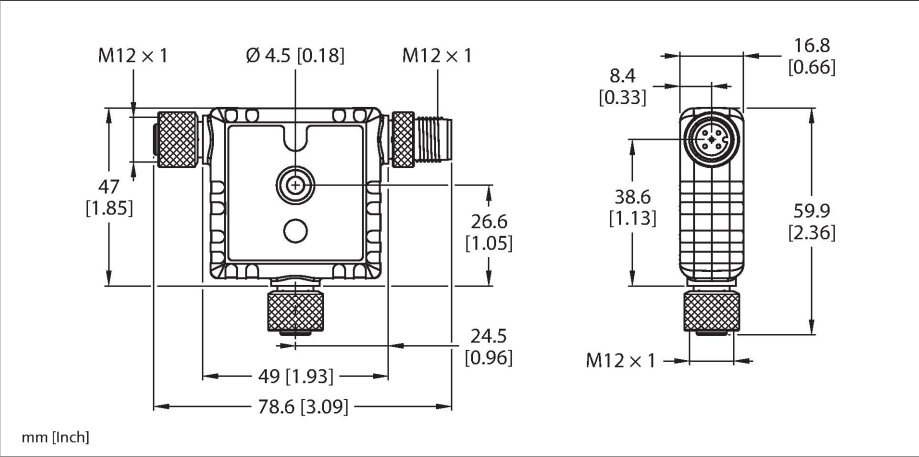


Caracteristici tehnice

Tip	R45C-2K-MQ
Nr. ID	3810974
Date radio	
Tip dispozitiv	Convertor
Date I/O	
Caracteristici electrice	
Funcționează cu baterie	Nu
Caracteristici Mecanice	
Design	Rectangular, R45C
Materialul carcasei	Plastic, PVC, Negru
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1
Conectare antenă	Niciun participant radio
Temperatura mediului	-40...+70 °C
Clasă de protecție	IP67 IP68
Teste/Certificări	
Rezistență la vibrații	Conform IEC 60068-2-6 cerințele (vibrații: 10 Hz la 55 Hz, 1.0 mm amplitudine, 5 minute baleiaj, 30 minute menținere)
Certificări	CE UKCA cULus

Caracteristici

- Grade de protecție IP67, IP68
- Carcasă compactă, plat
- Montare in-line
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc
- Intrare: discretă
- Ieșire: Modbus RTU, discret
- Transformă semnalele digitale în regiștri Modbus

Diagramă de conexiuni

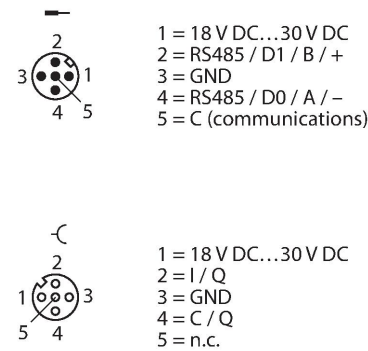

Principiu de funcționare

Senzorii cu ieșiri digitale sau analogice și interfață serială pot fi folosiți acum pentru a comunica prin IO-Link și Modbus RTU pentru a furniza datele necesare pentru mentenanța predictivă și optimizare operațională. Componentele din seria de produse Snap Signal fac ca datele din dispozitivele de câmp să fie accesibile în formatul dorit. S15C #i R45C sunt adecvate pentru montare in-line #i convertesc un mare număr de semnale în date de proces IO-Link sau regiștri Modbus. Hub-urile IO #i masterile IO-Link din seria

de produse R90C și R95C vin să completeze gama de produse.

Toate componentele întrunesc standardele industriale în privința clasei de protecție, conexiune și durabilitate.

Sunt ușor de integrat în sistemele existente, iar controlerul de rețea DXM facilitează transferul datelor către sistemul de control sau cloud.