
RES-192S8C-IOL14B-H1141

Абсолютный угловой энкодер - однооборотный – IO-Link Линейка Industrial



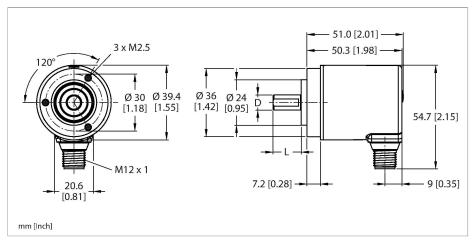


Технические характеристики


Тип	RES-192S8C-IOL14B-H1141
ID №	100020142
Принцип измерения	Магнитный
Основные данные	
Max. Rotational Speed	4000 rpm
Пусковой момент	< 0.01 Hm
Диапазон измерения	0360 °
Повторяемость (при 25 °C)	± 0.2 °
Абсолютная точность (при 25 °C)	±1°
Тип выхода	Абсолютный однооборотный
Разрешение однооборотн.	14 Бит
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	1830 B =
Ток холостого хода	30 mA
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обрыва / обратной полярно- сти	да
Протокол передачи данных	IO-Link
Спецификация IO-Link	V 1.1
Parameterization	FDT/DTM
Механические характеристики	
Конструкция	Цельный вал
Тип фланца	Прижимной фланец
Диаметр фланца	Ø 36 mm
Тип вала	Цельный вал
Диаметр вала D [мм]	8

Свойства

- ■Прижимной фланец, Ø 36 мм
- ■Цельный вал, Ø 8 мм × 15 мм
- ■Магнитный принцип измерения
- ■Материал вала: нержавеющая сталь
- Класс защиты IP67 со стороны корпуса и
- ■-40...+85 °C
- Макс. 4000 об/мин (непрерывная работа 2000 об/мин)
- ■18...30 В пост. тока
- ■M12 × 1, штекерный разъем, 8-контактн.
- ■360° разрешение в 14 бит (16384 позиций)

Схема подключения







Технические характеристики

Длина волны L [мм]	15
Материал вала	Нержавеющая сталь
Материал корпуса	Цинк, литье под давлением
Электрическое подключение	Разъем, М12 × 1
Осевая нагрузка на вал	20 H
Радиальная нагрузка на вал	40 H
Условия окружающей среды	
Температура окружающей среды	-40+85 °C
Виброустойчивость (EN 60068-2-6)	300 м/с², 102000 Гц
Ударопрочность (EN 60068-2-27)	2500 м/c², 6 мс
Степень защиты	IP67
Protection class shaft	IP67
- I TOLOGIOTI GIGGG STIGIT	

Аксессуары

