


VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550

2 yönlü ayırıcı – RFID veri yolu hattı topolojisi için

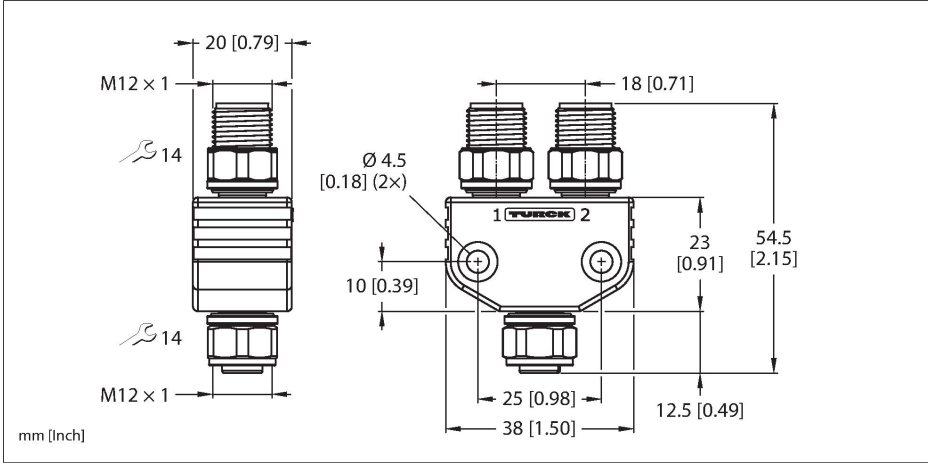

Teknik Veriler



Tip	VB2-FKMV5-FSMV5.205-FSMV5.305/S2550
Tanıt. no.	6636989
Distributed I/O	Y ayırıcı, 2 -port
Konektör A	Dişi, M12 x 1
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	paslanmaz çelik, V4A
Tightening torque (range)	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3/2
Koruma tipi	IP67, yalnızca vidalı durumda
Konektör B	2 x erkek, M12 x 1
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç, CuZn, Altın kaplama
Contact carriers	plastik, TPU, Siyah
Connector body	Plastik, TPU, Siyah
Kaplin somunu/tespit vidası	paslanmaz çelik, V4A
Sıkma torku	0.8 ... 1 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
Mekanik ömür	> 100 kontak dayanımı
Kirlilik derecesi	3/2
Koruma sınıfı	IP67, Yalnızca birbirine vidalanmış durumda

Özellikler



- M12 dişi konektörden 2 x M12 erkek konektöre
- Paslanmaz çelik kaplin somunu
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP67

Kontak ataması

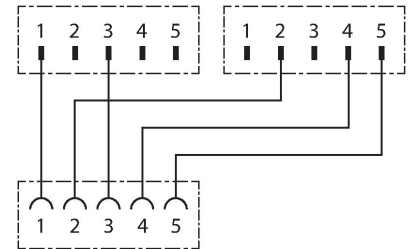

Teknik Veriler

+20°C'de elektriksel özellikler

Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A
Insulation resistance	$\geq 10^8 \Omega$
İletme direnci	$\leq 5 m\Omega$

Mekanik ve kimyasal özellikler

Ortam sıcaklığı (mobil)	-30...+80 °C
-------------------------	--------------

Aksesuarlar

TORQUE-WRENCH-SET-AS	6936170
Tork anahtarı seti; 0,4-1,0 Nm'lik ayarlanabilir torklu tutma yerleri, M8 (SW9) için tork anahtarı, M12 (SW 14) için tork anahtarı	