


RSEV57-TR2/RFID

Zakončovací odpor pro konstrukci liniové RFID topologie

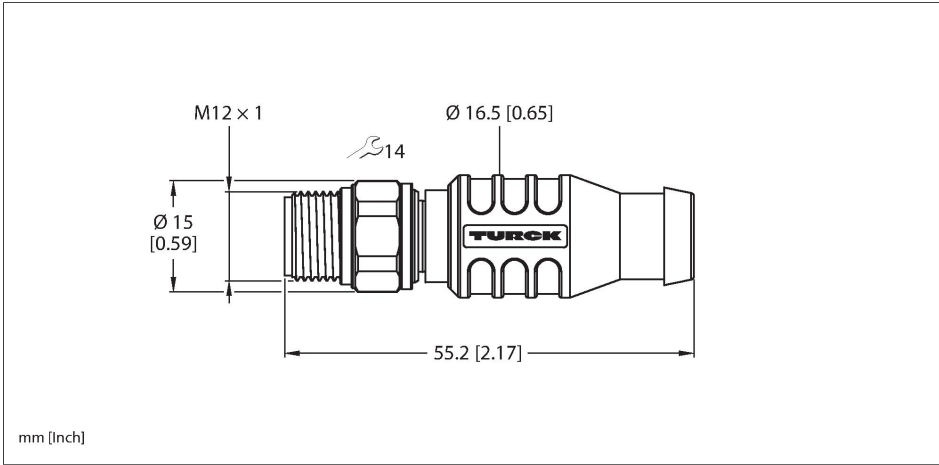

Technické údaje

Typ	RSEV57-TR2/RFID
ID č.	6636988
Konektor A	zástrčka, M12 x 1
Počet pinů	4
Držák kontaktů	TPU, černá
Tělo zásuvky	TPU, černá
Převlečná matice / šroub	nerez ocel, V4A
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67
Síťový protokol	DeviceNet CANopen
Jmenovité napětí	30 V
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C



Vlastnosti

- zástrčka M12, 4pinová
- upevňovací šroub z nerezové oceli
- odpor 120 Ohm mezi piny 2 a 4
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67

Nadpis schéma zapojení

Schéma zapojení




Schéma zapojení

