


# Zubehör

## Wellenkupplung Balgkupplung für Vollwellendrehgeber RA-BC-20-08-12

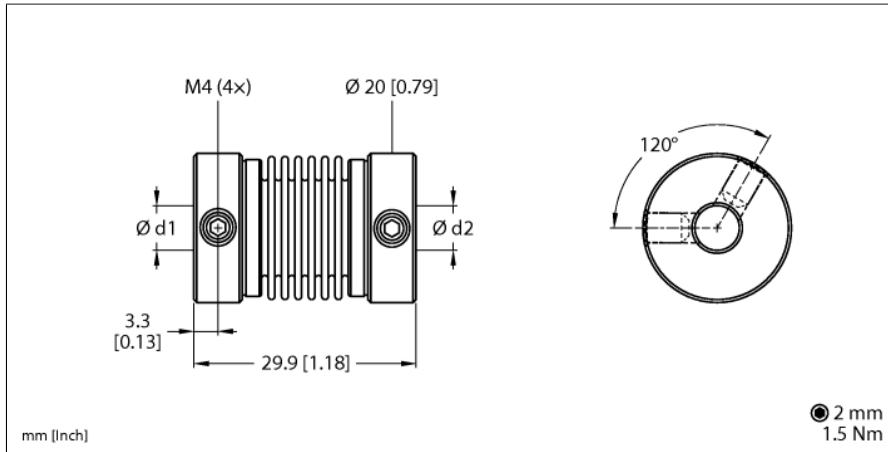

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Typ                 | RA-BC-20-08-12 |
| Ident-No.           | 100049106      |
| max. Drehzahl       | 10000 U/min    |
| Umgebungstemperatur | -40...+140 °C  |

Balgkupplung mit Aluminiumnabe Ø 20mm  
 Max. Drehmoment: 120Ncm  
 Max. Wellenversatz:  
 Radial: ± 0,25mm  
 Axial: ± 0,4mm  
 Angular: ± 4°  
 Drehfedersteife: 150Nm/rad  
 Radialfedersteife: 25N/mm  
 Trägheitsmoment: 8gcm<sup>2</sup>  
 Werkstoff Flansch: Aluminium eloxiert  
 Werkstoff Balg: Edelstahl  
 Bohrungsdurchmesser d1=8mm, d2=12mm