


RSEV57-TR2/RFID

Afsluitweerstand voor het bouwen van een RFID-lijtopologie

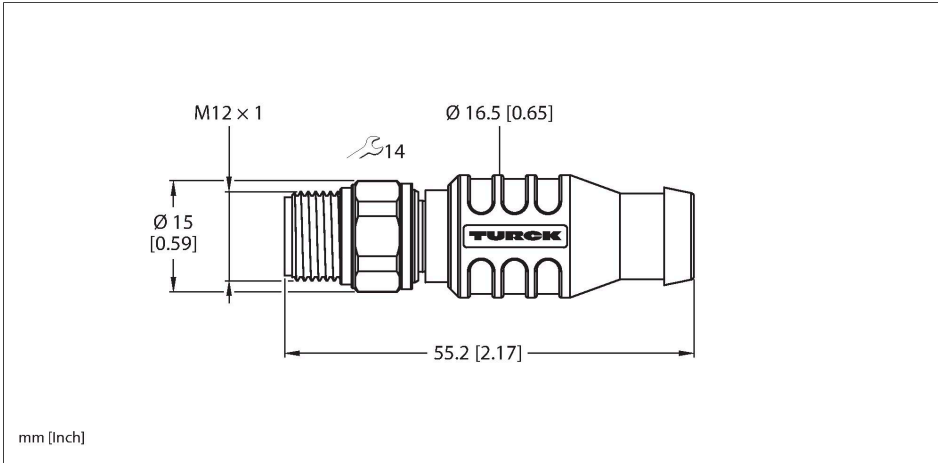

Technische gegevens

Type	RSEV57-TR2/RFID
Identnr.	6636988
Connector A	Connector, M12 × 1
Aantal polen	4
Contactdrager	TPU, Zwart
Greep	TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Roestvast staal, V4A
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Netwerkprotocol	DeviceNet CANopen
Nominale spanning	30 V
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+80 °C




Kenmerken

- M12-connector, 4-polig
- Roestvast stalen bevestigingsschroef
- 120-ohm weerstand tussen 2-polig en 4-polig
- Conform RoHS
- Beschermingsklasse: IP67

Titel aansluitschema

Pinbezetting



schakelplan

