


RSEV57-TR2/RFID

RFID hattı topolojisi oluşturmak için sonlandırma direnci

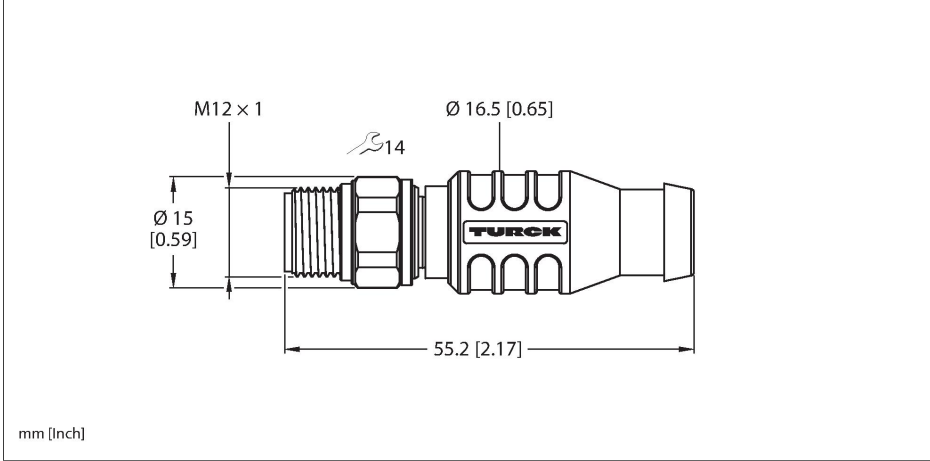

Teknik Veriler

Tip	RSEV57-TR2/RFID
Tanıt. no.	6636988
Konektör A	Erkek, M12 × 1
Pim sayısı	4
Contact carriers	TPU, Siyah
Connector body	TPU, Siyah
Kaplin somunu/vidası	paslanmaz çelik, V4A
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Kirlilik derecesi	3
Koruma sınıfı	IP67
Ağ protokolü	DeviceNet CANopen
Nominal gerilim	30 V
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40...+80 °C




Özellikler

- M12 erkek konektör, 4 pimli
- Paslanmaz çelik tespit vidası
- Pim 2 ve pim 4 arasında 120 ohm direnç
- RoHS uyumlu
- Koruma sınıfı: IP67

Temel Kablo Bağlantı Şeması

Pim ataması



Devre şeması

